



SV PRÉFA

ÉLÉMENTS - BÉTON ARMÉ

Fiche technique Dalle béton préfabriquée perméable


C30/37
Béton drainant

Finition
Lisse ou taloché


Epaisseur
20 cm

Aciers
115 kg/m³

1er Solution 75 % drainant

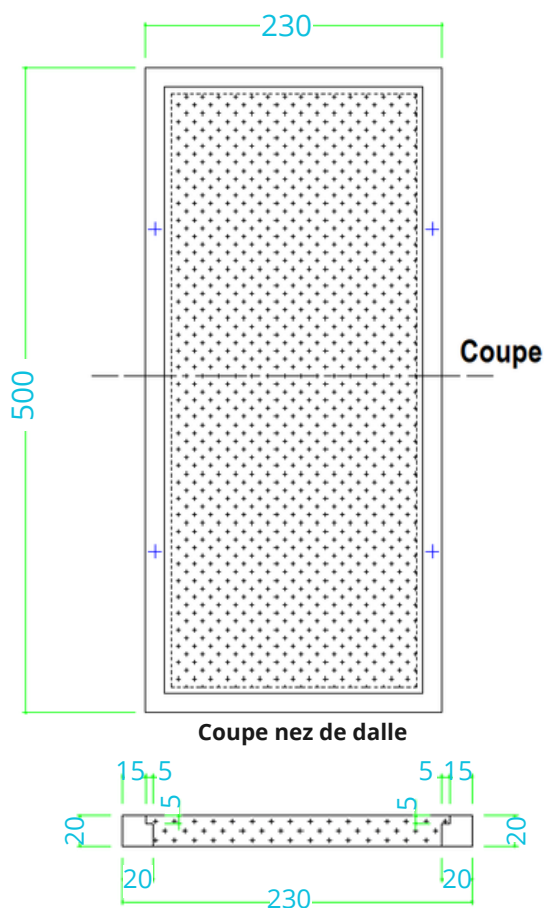

2ème Solution 34 % drainant

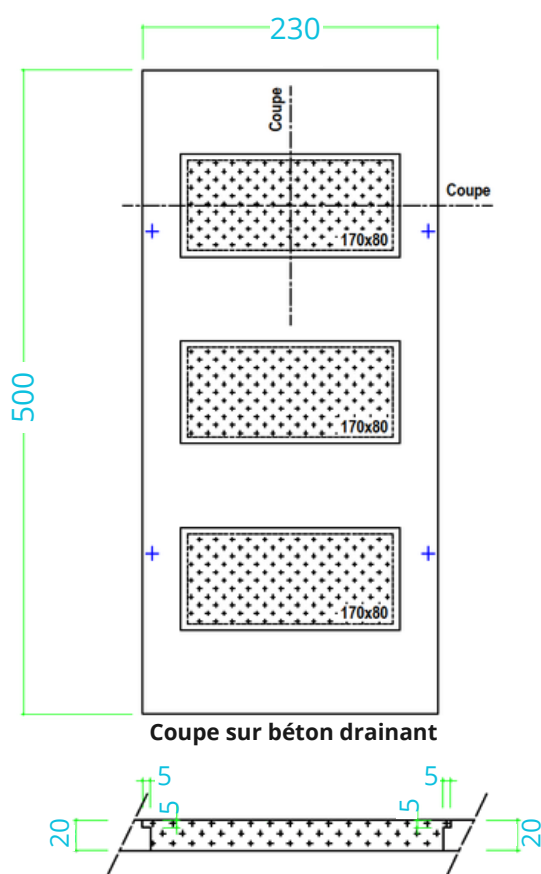

2 teintes disponibles :





Méthodologie pour la pose

Étape 1 : Implantation et préparation

- ▶ Implantation des limites
- ▶ Préparation de l'assise :

Après décapage et terrassement jusqu'à la profondeur hors gel, il convient de vérifier que la portance du sol d'assise soit réglementaire. Dans le cas contraire, une purge du terrain avec une substitution de matériau est nécessaire.

Un béton de propreté servant d'assise pour les murs en "L" ou en "T" de 10 cm d'épaisseur est ensuite coulé.

Lors de la pose, il est conseillé d'interposer entre nos éléments et le béton de propreté un sable de 2 à 3 cm d'épaisseur pour effectuer un réglage précis.

Étape 2 : Manutention

- ▶ La manutention s'effectue à l'aide de mains de levage afin de reprendre les ancrs dans l'élément béton.