

**SV PRÉFA**

ÉLÉMENTS - BÉTON ARMÉ

Fiche technique

GRADINS BETON GRIS



Caractéristiques principales

Dimension : 500 cm**Finition** : Lisse avec un chanfrein**Couleur** : Gris ou blanc sur demande

Les couleurs des pièces sont issues de colorants inorganiques stables aux agents extérieurs.

Produits préfabriqués en béton	
RÉSISTANCE Béton fck	> 40 Mpa
RÉSISTANCE A L'ABRASION	Classe H
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	Selon norme, tous les produits en béton non polis sont aptes
ABSORPTION D'EAU	≤ 6%
PERMÉABILITÉ DE LA FACE VISIBLE	Imperméable, inférieur à 0.2 gra/cm2
RÉSISTANCE CLIMATIQUE	Classe D (Gel sévère)
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES	+/- 5 mm
ARMATURE	Armature NF










SV PRÉFA

ÉLÉMENTS - BÉTON ARMÉ



Plans

KIT Gradin par longueur de 5 m

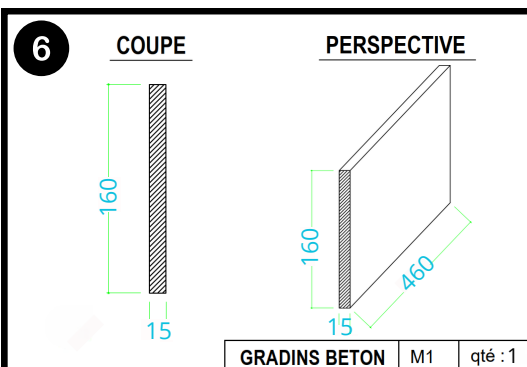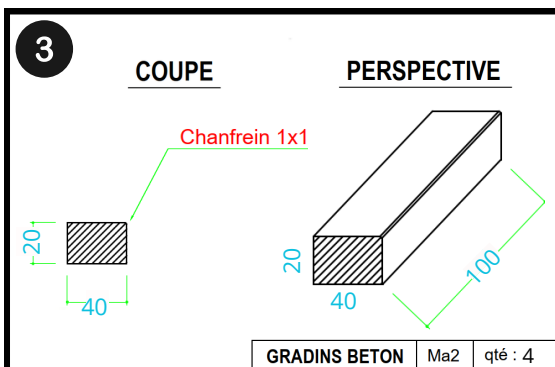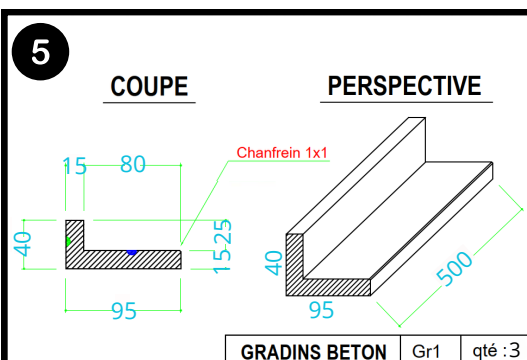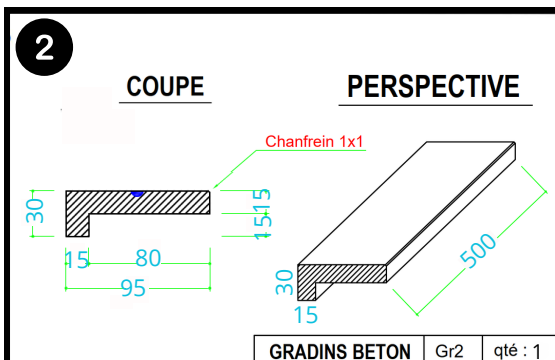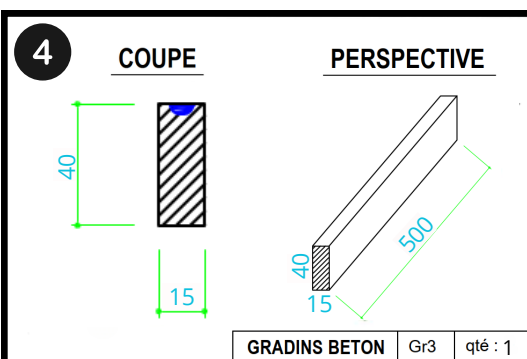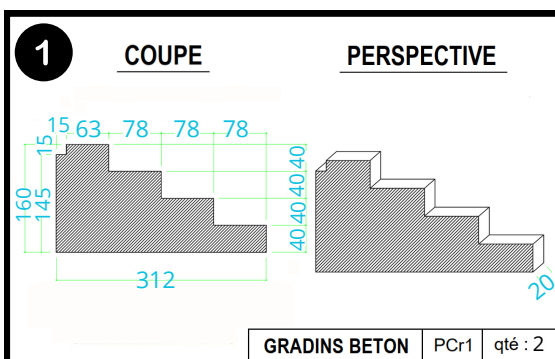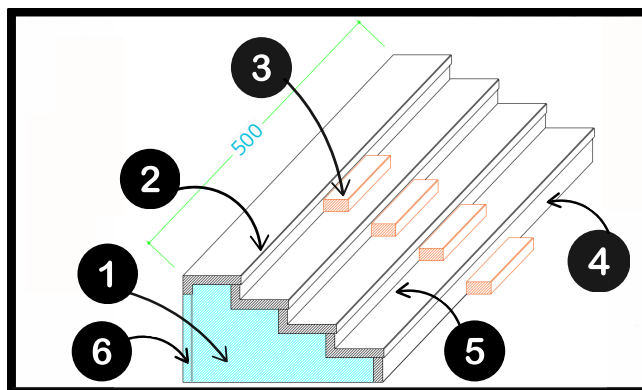




SV PRÉFA

ÉLÉMENTS - BÉTON ARMÉ



Méthodologie pour la pose

Étape 1 : Implantation de l'emprise gradin

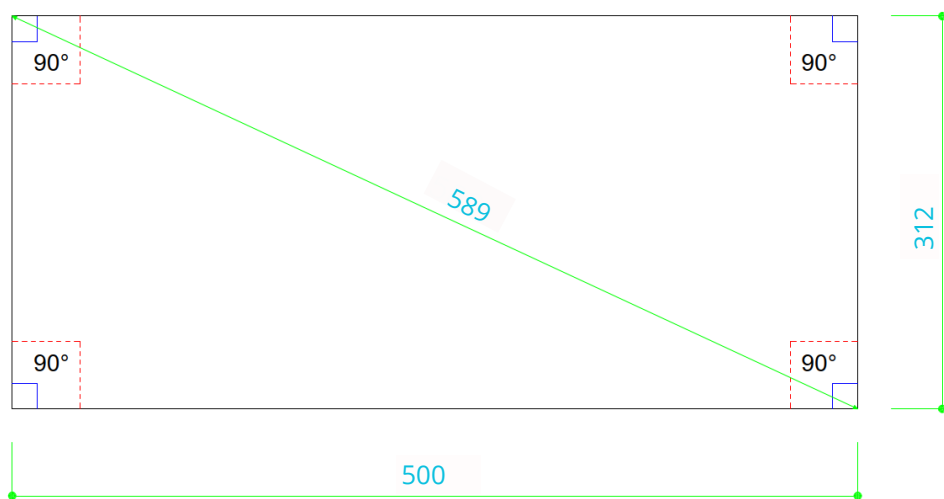

Vérification des angles à 90°
Diagonale : 5.89 mL


- ▶ Traçage des massifs 80x80
- ▶ Terrassement, profondeur suivant la nature du sol

Étapes 2 : Pose des éléments 1, 4 et 6

- ▶ Pose des éléments **1** (x2)
- ▶ Pose de l'élément **4**
- ▶ Pose de l'élément **6** (option)

Contrôle de l'équerre et vérification de la longueur / largeur

- ▶ Fixation des équerres métal pour maintenir l'ensemble

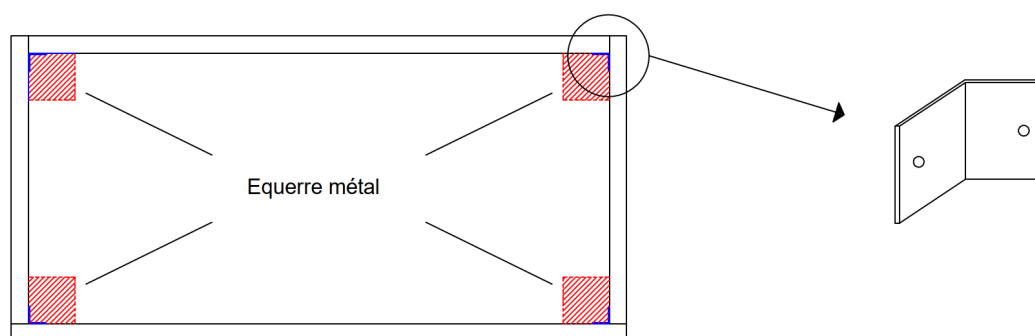

Étapes 3 : Pose des éléments 5, 2 et 3

- ▶ Pose des éléments **5** (x3)
- ▶ Pose de l'élément **2**
- ▶ Pose de l'élément **3**

Étapes 4 : Fixation et rebouchage

- ▶ Fixation des éléments par remplissage avec mortier sous retrait
- ▶ Rebouchage des emplacements pour levage avec mortier de réparation

Fourniture d'un kit accessoires pour montage

- ▶ 1 sac de mortier "sans retrait"
- ▶ 1 sac de mortier de réparation
- ▶ 6 équerres métal + 12 chevilles à "frapper"
- ▶ 2 mains de levage de 2T500

Système de liaison définitif (sur les 4 angles)

